

3TICフェア協賛 特別キャンペーン

高能率・低コスト

KDA 新超硬コーティングソリッドドリル



性能もコストも譲れない 京セラソリッドドリル **K-series** 誕生

高能率・コストのバランスを追求した、新シリーズが遂に登場
 加工性能はもちろん、'お客様の欲しいを、カタチに。'を実現しました。

φ3 3D OHなし 小売り希望価格 **3,130円**~

3TICフェア特別企画 (①②より選択ください)

①5本ご購入にて引換クーポン券進呈 (5+1本)

※次回購入時使用可能 (ご購入最小径以下1本と引き換え)

②数量一括購入にてセラミックキッチン用品贈呈

※5本:セラミックピーラー 10本:セラミックナイフ



汎用性を追求した設計とレパートリー

Type N:クーラントホールなし
 Type C:クーラントホールあり
 φ3.0~φ16.0 0.1mmとび
 3D/5D



3D/131 型番

5D/131 型番




3D/131 型番


5D/131 型番

長寿命を実現。高性能コーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れた アルミクロム(AlCr)コーティングを採用


耐摩耗性比較 (当社比較)

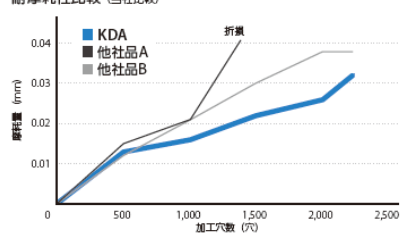

切削条件: Vc=120m/min, f=0.23mm/rev, H=24mm, Wet (内部給油)
 S50C BT50 ø6 (SD) Type C



KDA



他社品B

独自計上で安定加工の実現 波型設計の切れ刃と特殊フルート形状

波型設計の切れ刃

優れた切れ味と
 刃先強度を両立




特殊フルート形状

優れた切りくず処理と
 高い剛性を両立


多様な被削材に対応 炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、 ステンレス鋼、鋳物加工に対応

合金鋼 SCM440 (32HRC) (当社比較)

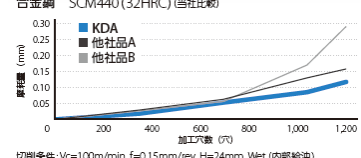

切削条件: Vc=100m/min, f=0.15mm/rev, H=24mm, Wet (内部給油)
 BT50 ø6 (SD) Type C

ステンレス鋼 SUS304 (当社比較)

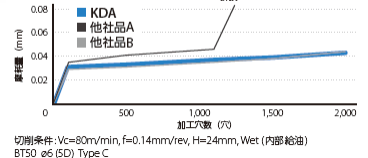

切削条件: Vc=80m/min, f=0.14mm/rev, H=24mm, Wet (内部給油)
 BT50 ø6 (SD) Type C

