

小物部品向け溝入れ・ねじ切り工具

製品詳細はこちら



ウェブサイト

PDFデータでご覧の方は
こちらをクリック!

特典

インサート **10** 個ご購入で

ホルダ **1** 本 **50%** 引き!

(インサートは 2 種類まで選択可能)



- 特長** **小型部品向け溝入れ/ねじ切り工具シリーズ**：溝幅0.33 - 3.18 mmの溝入れ加工に対応。さらい刃無しインサートをラインナップし、さらい刃有りにも多くのねじの種類に対応したインサートをラインナップ。
- 溝入れインサートのブレード&材種ラインナップが豊富**：5つのブレードと4つの材種選択が可能。サーメット材種NS9530も新規設定し、高品位な加工面が必要な溝加工にも対応。
- ねじ切りインサートに大きなすくい角を付与し低抵抗**：ホルダセット時にすくい角を設け、抵抗を低下させることでびびりを抑制。高精度・高品質なねじ切り加工が可能。
- 接近性に優れ不完全ねじ部を最小化**：縦インサート設計の為ホルダ干渉部が小さい設計。接近性が高いため、従来品よりセンターやワークに寄り付くことが可能なため、不完全なねじ部分を最小化できる。

対象アイテム → 37 - 41 ページ

インサート

ねじ切り



TCT18...
さらい刃付き
ISO メートル
ピッチ：0.5, 0.7, 0.75, 0.8, 1, 1.25, 1.5 mm
ユニファイ
TPI: 32, 28, 24, 20, 18, 16
ウィットワース
TPI: 28, 19, 14, 11
UNJ
TPI: 32, 28
さらい刃無し
ねじ角：60°
ピッチ：0.5 - 1.5 mm
ねじ角：55°
TPI: 28 - 8

溝入れ



TCL18...
CW: 1.5 - 3 mm
RE: 0.1 - 0.3 mm
ホーニング付き
低抵抗型 TCL ブレード付き



TCP18F**
CW: 0.33 - 3 mm
RE: 0.05 - 0.1 mm
シャープエッジ



TCS18...
CW: 1 - 3 mm
RE: 0.1 - 0.3 mm
ホーニング付き
汎用型 TCS ブレード付き




TCG18...
CW: 1 - 3 mm
RE: 0.1 - 0.3 mm
ホーニング付き



TCP18...
CW: 0.33 - 3 mm
RE: 0.05 - 0.1 mm
微小ホーニング付き



TCG18...
CW: 1 - 3.18 mm
RE: 0.5 - 1.59 mm
ホーニング付きフル R

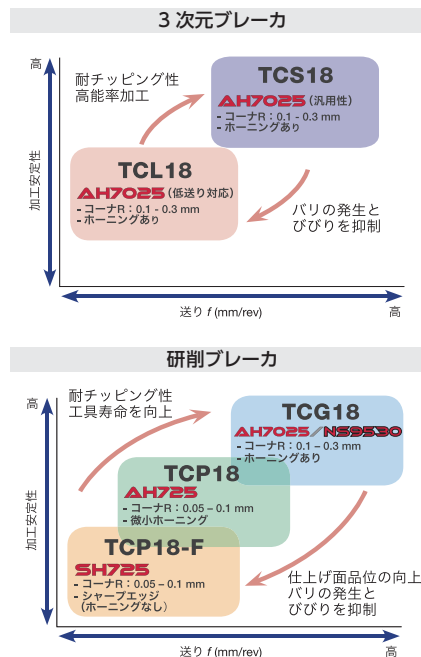

ホルダ



角シャンクホルダ
STC...
シャンクサイズ: 10, 12, 16, 20, 25 角



丸シャンクホルダ
J-STCL18**
シャンクサイズ: 14, 15.875, 16, 19.05, 20, 22, 25, 25.4 mm

専用申込書



溝入れ・ねじ切り加工用4コーナインサート



製品詳細はこちら
ウェブサイト
PDFデータでご覧の方は
こちらをクリック!



2024
開催期間 **6.28** (金)まで

特典

インサート
10個ご購入でホルダ1本50%引き!

(インサートは2種類まで選択可能です)

2024年 月 日

インサート対象形番	ご注文数/ 材種					ご注文番号	タンガロイ 受注番号
	AH7025	AH725	AH8015	SH725	NS9530		
1 TCG18 -						-TM	
2 TCG18 -						-TM	
3 TCL18 -						-TM	
4 TCL18 -						-TM	
5 TCP18 -						-TM	
6 TCP18 -						-TM	
7 TCS18 -						-TM	
8 TCS18 -						-TM	
9 TCT18 -						-TM	
10 TCT18 -						-TM	

サービス特典品対象形番	ご注文数	ご注文番号	タンガロイ 受注番号
1 JS -STCL18		-TM	
2 JS -STCL18		-TM	
3 STCL 18		-TM	
4 STCL 18		-TM	
5 STCR 18		-TM	
6 STCR 18		-TM	

新規採用、他社切り替えに限ります

ご購入ユーザー様

ご担当者名

ご購入販売店

営業所名

ご担当者名

株式会社タンガロイ

■ TAC フリーコール 切削技術相談

0120-401-509

受付時間は平日の9:00 - 17:00です

tungaloy.com/jp



タンガロイ使用欄	コード	名称
受注先		
お届け先		